

Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30 710, im Sinne § 36 Abs. 6 StVZO SG 00

Zu markierende Mindestflächen

Je Fahrzeugseite sind mindestens 8 Normflächen symmetrisch anzubringen, wobei mindestens 2 Normflächen zusammenhängend sein müssen.

Normfläche

Eine Normfläche ist ein rot, weißes Quadrat mit der Seitenlänge 141 mm




Anwendungs-Beispiele

Die DIN Warnmarkierung kann horizontal, vertikal oder aber auch als Kombination aus horizontal und vertikal angebracht werden.


Horizontal



Vertikal

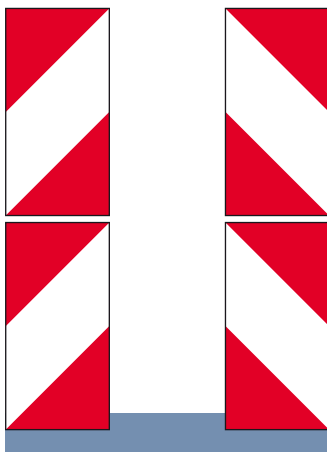

Horizontal und vertikal kombiniert

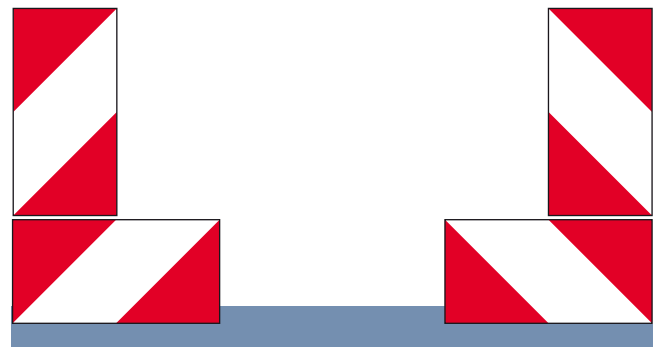

Der „Aha-Effekt“

Fügt man die Tafeln gedanklich zusammen, ergeben die Schraffen die Form eines A.



Allgemeines

Die KFZ Warnmarkierung

- ist möglichst weit an den äußeren Fahrzeugbegrenzungen, symmetrisch anzubringen
- soll nicht durch z. B. Anbaugeräte, Anhänger usw. verdeckt werden
- soll bei Fahrzeugen, die auch quer zur Fahrtrichtung eingesetzt werden, auch seitlich angebracht werden
- ist möglichst in Höhe der Scheinwerfer bzw. der Schlußleuchten anzubringen

Hinweis

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen etc. bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstän-

diger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden durch uns vorliegt. Die oben beschriebenen Hinweise basieren auf unseren eigenen Erfahrungen beim Einsatz in Kombination mit den jeweils zugehörigen weiteren 3M™ Produkten.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung

der hier beschriebenen Produkte regeln sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Wenn zusätzliche Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik unter Telefon: **02131/14 25 41**



3M Deutschland GmbH
Abteilung Verkehrssicherheit
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: 0 21 31/14 74 75
Fax: 0 21 31/14 32 00
E-Mail: Innovation.de@mmm.com
www.3MVerkehrssicherheit.de

Technische Information SG 123/ 00.2007
Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.
© 3M 2007. All rights reserved.