

TL-Leitbake

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
- Rutschfest stapelbar
- Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED und Konstant-Norm-LED



Abmessungen (LxBxH)
1319 x 304 x 60 mm



Gewicht
3,6 kg

TL-Leitbake

TL-Leitbake, einseitig, Folie RA1, linksweisend, ohne Fußplatte
 TL-Leitbake, einseitig, Folie RA1, rechtsweisend, ohne Fußplatte
 TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA1, rechts-/linksweisend
 ohne Fußplatte
 TL-Leitbake, einseitig, Folie RA2, linksweisend, ohne Fußplatte
 TL-Leitbake, einseitig, Folie RA2, rechtsweisend, ohne Fußplatte
 TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend
 ohne Fußplatte
 TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, Pfeil rechts-/linksweisend
 TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA1 A, Pfeil rechts-/linksweisend

Bestell-Nr.


071 322-202
 071 324-202
 071 330-202
 071 322-22
 071 324-22
 071 330-22
 071 330-34
 071 330-36

Zubehör und Ersatzteile

Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken
 (TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)
 Standrohr mit Rohrstopfen
 TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

Bestell-Nr.

081 600
 071 319-2
 070 293-1

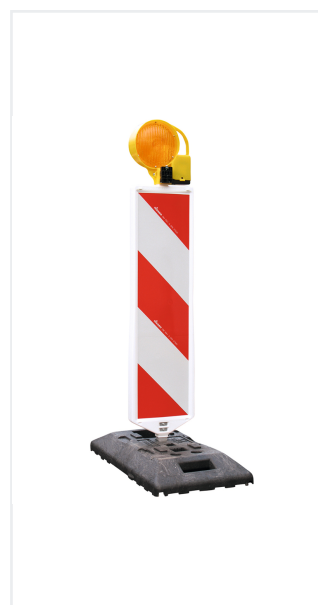

Sicherheits-Leitbakensystem



Aluminium-Standrohr



Transport- und Lagergestell



Verpackungseinheit
 60 St. auf einer Palette
 auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
 NIS-00224
 Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
 94 2K 013 2000 2K 01